Harden FloorFinish

強硬耐磨

整個地板就是小孩的遊戲場

木質空間給人溫暖、舒適及溫馨的感覺，每一種木材都有獨特的個性表現。
松木地板溫馨穩重；胡桃木高雅大方；白橡木帶有休閒氣息；柚木則是東方的典雅氣質。
而精心挑選的實木地板只需要天然木油，LOOBEN 地板木油忠於原味、體現自然，更有別於傳統塗料的高膜厚感，讓您的雙腳踩踏在最無負擔的木地板上與它最真實的接觸。

室內木質地板
原木地板的保護處理

須擦拭　室內專用

- ✓ 保留原木透氣性，適用於室內實木地板。
- ✓ 日後保養容易，維護時可局部修補不須全面翻修。
- ✓ 使木材完美體現天然紋理、形成保護層，表面如絲綢般光澤，達到透氣、撥水、抗污及耐磨。

BE CRAFTED FROM NATURE

防水　防潮　防污　耐刮　環保　耐磨

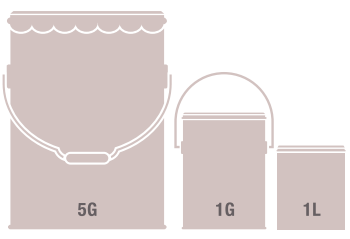

型號	品名
FO210	地板木油（半光）
FO220	地板木油（平光）

系列產品｜強硬耐磨 Harden FloorFinish

FO210　地板木油
FO220　地板木油

產品資訊

顏　色	透明	用　途	室內實木地板保護處理。
光　澤	FO210 (半光)、FO220 (平光)	產品特性	· 具撥水、抗髒污之功能。 · 地板木油滲透性佳，可使用於各式實木地板(海島型木地板不適用)。 · 無添加蠟成分，增加行走安全性。
塗裝方式	滾塗(需稀釋)、刷塗、布拭，請薄塗、不可厚塗、須擦拭。		
塗裝間隔	12小時施做一道（視木種、環境、溫濕度變化等因素會有所不同，請先行測試，自行判斷。）	貼心提醒	· 沾有產品之布料因殘留乾性油，使用後請立即浸水後再丟棄，勿與木屑放置同處，避免聚熱自燃之疑慮，確保安全。 · 塗裝時請保持環境通風良好。
完全乾燥	大約7天		
塗佈面積	理論塗佈量1公升約5~6.5坪 (16.5~21.5平方公尺) （刷塗一道，木種及塗裝方法不同會有差異）		
清潔工具	用具或沾染處，可使用MC540環保稀釋劑清洗。		
主要成分	FO210地板木油：亞麻仁油、桐油、松香及環保稀釋劑。		
	FO220地板木油：亞麻仁油、桐油、松香及環保稀釋劑。		

操作方式

實木地板施作地板木油可提升空間質感，溫潤無印風。

1. 先將塗料攪拌均勻，久置後產品沉澱為正常現象。
2. 木材表面以適當砂紙粗磨後，再以#280-#320砂紙細磨成平滑表面後清潔乾淨(燥)。
3. 地板木油刷塗於物件上，3-5分鐘後用棉布將表面餘油順木紋方向抹去。
4. 待乾燥後，使用#400-#600砂紙去除木材纖維毛。
5. 第二道地板木油均勻刷塗於物件上，待3-5分鐘後用棉布將表面餘油抹去即完成。
6. 視需求調整塗裝次數，重覆步驟4、5施做即可。（塗膜厚度與表面功能成正比）

註：物件面積大時，可添加10% MC540環保稀釋劑來延長乾燥時間，增加擦拭性。

！木蠟油屬滲透型塗料，如物件表面有舊塗膜將影響塗裝效果，需將表面舊漆或髒污完全清除，如舊塗膜為木蠟油系統則可全面或局部修補保養。

施工影片